


センサ式VAVオペレータ仕様

1. 一般仕様

電源	AC100V／AC24V±20% 50／60Hz
消費電力	10VA以下
動作温度	0～50℃
保存温度	－20～70℃
湿度	RH80%以下（結露しないこと）
外形	W311×D161×H111（突起を除く）
重量	3kg以下
外観図	

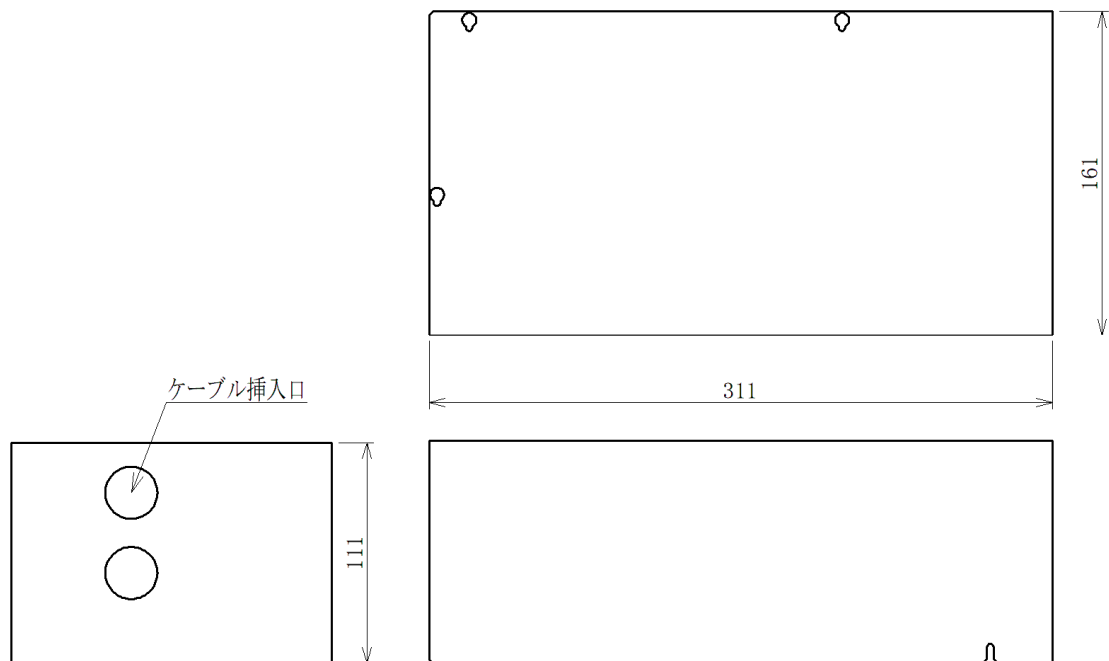


2. 機能仕様

電源種別	AC 100V／AC 24V受注時指定 AC 200Vオプション		
設定入力選択（ディップSWおよび内部結線にて切替）			
	電圧入力	DC 0－10V	入力抵抗100KΩ以上
	抵抗入力	0－135Ω	
	電流入力	4－20mA	シャント抵抗500Ω
	親子連動入力	親機からのデジタル信号	
制御入力			
	強制全閉入力	（無電圧接点入力）	
	強制最大入力	（無電圧接点入力）	
駆動	AC 24Vシンクロナスマーター		
ダンパー開度			
	90度固定		
開閉時間			
	120／100秒（50／60Hz）		
出力			
	親子連動出力	子機へのデジタル信号	
	風量出力	DC 2－10V（オプション）	
制御レンジ			
	0－450m ³	／	6インチ管
	0－800m ³	／	8インチ管
	0－1250m ³	／	10インチ管
	0－1800m ³	／	12インチ管
	0－3000m ³	／	角型250×500

3. 標準タイプ VAV オペレータ結線仕様

1 2 ピン端子台（下図）に結線。端子台取り付けビス：M3

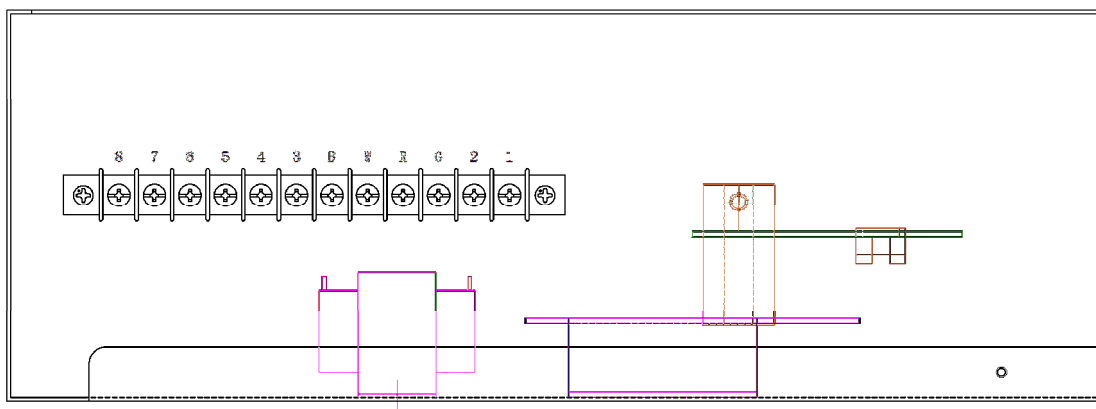


1		電源	□AC24V □AC100V
2			
G		アース	
R		入力(右図参照)	
W			
B			
3		親子連動出力	
4			
5		強制全閉	
6			
7		強制全開	
8			

入力結線方法

種別	
□抵抗入力	R _____ 0-
	W _____ 135Ω
	B _____
□電流入力	R _____ +
	W _____ 4-
	B _____ 20mA
□電圧入力	R _____ +
	W _____ 0-
	B _____ 10VDC

4. IVC内蔵VAVオペレータ結線

IVC内蔵タイプ配線図

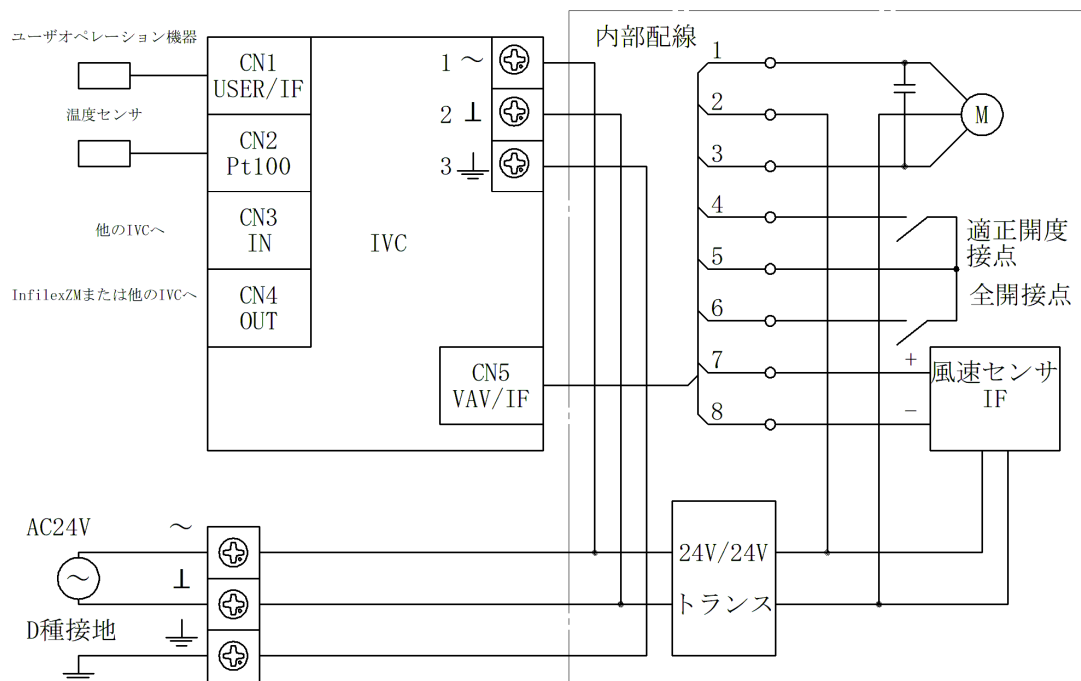

※AC100Vタイプでは100V/24Vトランスを使用します

5. 関係寸法（ミツコ製標準ダンパー限定）

関係寸法

